



DryBand® - RC

Využitie, Účinnosť a Výhody

Celý priebeh vysušovania je bez chemických látok a bez zásahu do statiky objektu, zariadenie pracuje nepretržite v prevádzke min. 15 rokov

Suché steny majú výrazne zvýšenú izolačnú hodnotu a tým sa znižuje spotreba energie vynaloženej na kúrenie

Redukciou vlhkosti v obytných priestoroch postupne odstránieme zatuchlý, hnilobný zápach a predídeme vzniku plesní

Pri maximálnej presýtenosti sa môže obsah vody v murive blížiť až k 450l na 1m³

Prednosťou je jednoduchá inštalácia, potrebujete zásuvku 230V, účinnosť je do 12m podľa typu zariadenia

Systémy Dryband-RC® sú vyrobené a certifikované v E.U.

DryBand® - RC

XERIO
DryBand® - RC CE


Máte problémy s vlhkosťou stien?

Máme pre Vás riešenie,
elektrofyzikálne systémy vysušovania mokrých stien,
zariadenia pre aktívnu elektrofizikálnu osmózu DryBand-RC®, XERIO DryBand-RC®.

- bezkontaktné zariadenia, ktoré vytvorením potenciálového rozdielu elektrostatického poľa molekúl vody v muroch spôsobujú postupné vysušovanie vlhkosti u všetkých druhov materiálov
- použiteľnosť u každého druhu stavby
- nepretržitá, bezobslužná prevádzka a dlhodobá životnosť
- po aktívnom vysušení sú múry ideálne suché
- dlhodobo nízke náklady na prevádzku (cca. 9€ ročne)
- monitorovanie priebehu vysušovania



Zariadenia sú vhodné pre
rodinné domy, historické budovy, priemyselné objekty, ťažko dostupné miesta

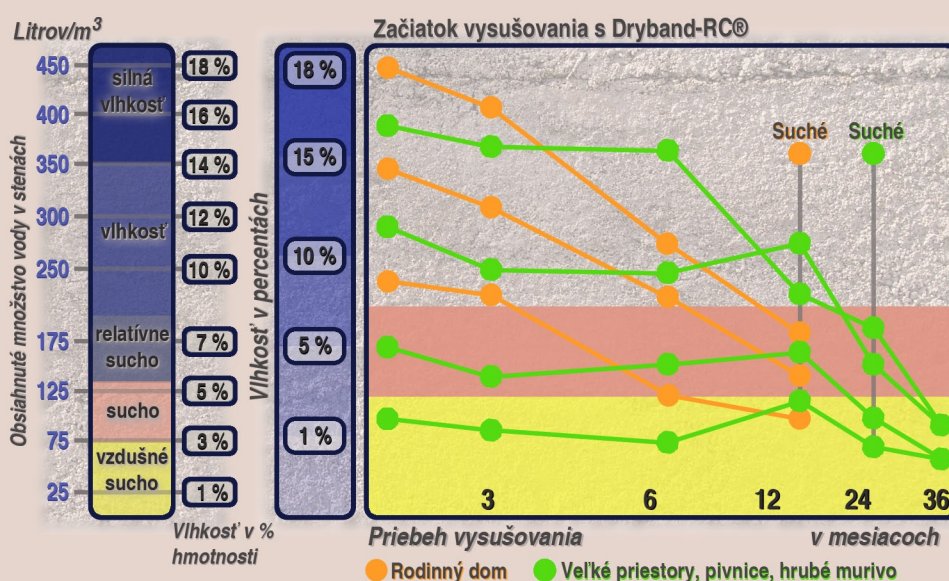

Po ukončení aktívnej doby vysušovania udržiava Dryband-RC® vlhkosť muriva po celú svoju životnosť na úrovni cca. 1,5 – 2,5 %, čiže z hľadiska stavebného a životného je murivo ideálne suché

Distribúcia: